

## 15Aハイブリッドホース 風呂追焚用ホース




### 15Aハイブリッドホースの特長

- 0℃～90℃（流体温度）の範囲で使用できます。
- 4層構造で優れた耐久、耐候、耐圧性能です。
- タケノコ接続なので専用工具がいらず、誰でも簡単に施工できます。
- 印字のピッチが250mmなのでカット時の目安となり便利です。
- 現場に必要な長さにカッターなどで楽に切断でき、切り口がきれいに仕上がります。
- 柔軟なうえ扱いやすく確実な施工ができます。（最小曲げ半径は、R120です。）
- 風呂追焚配管に便利のようにツインにしています。（シングルタイプもございます。）
- 耐塩素水性に優れた内面ゴム層EPDM（低カーボン仕様）を採用し性能も安心です。

信頼性の高いゴム製風呂追焚ホース!

## 安心の4層構造!

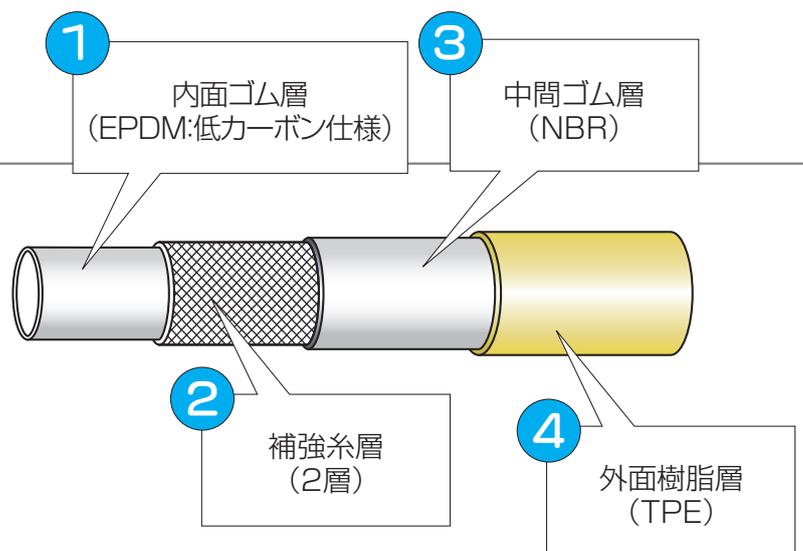


## 取扱い上のご注意

- △最小曲げ半径はR120です。
- △風呂追焚配管専用になります。
  - 一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
- △切断は直角に行なってください。カッターナイフ使用時はホース表面を傷つけないように注意してください。
- △埋設工事にはダ円サヤ管をご使用ください。
- △必ず専用継手をご使用ください。
- △ホースに直接溶剤、防腐剤、シロアリ駆除剤がかからないようにしてください。
- △ホースに釘を打ったり、踏みつぶしたりしないでください。
- △ホースの近くで溶接作業をしたり、火気を近づけないでください。

## 商品ラインナップ

- 追焚用ペア、定尺(両端金具加工)各種用意しております。

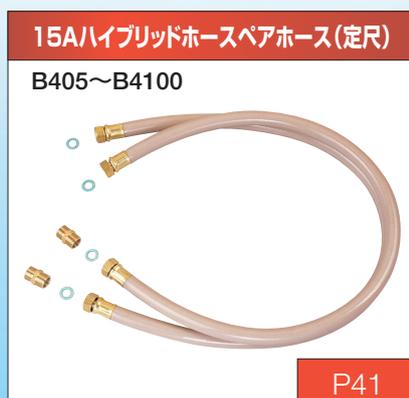

関連商品の詳細についてはP41、性能表はP68をご参照ください。