


～ベランダを横切っても邪魔にならない～
～美観を損なわない～
～少ない排水量に対応～

従来、エコジョーズドレン水は雑排水として処理する必要があったが、雨水接続について国交省からガイドラインが発行(2012年4月)され、“雨水と同等の扱い”とすることも可能との見解。ドレン水の雨水接続は各自治体判断によるが、ガイドラインを受けて物件別に許可されていく傾向です。

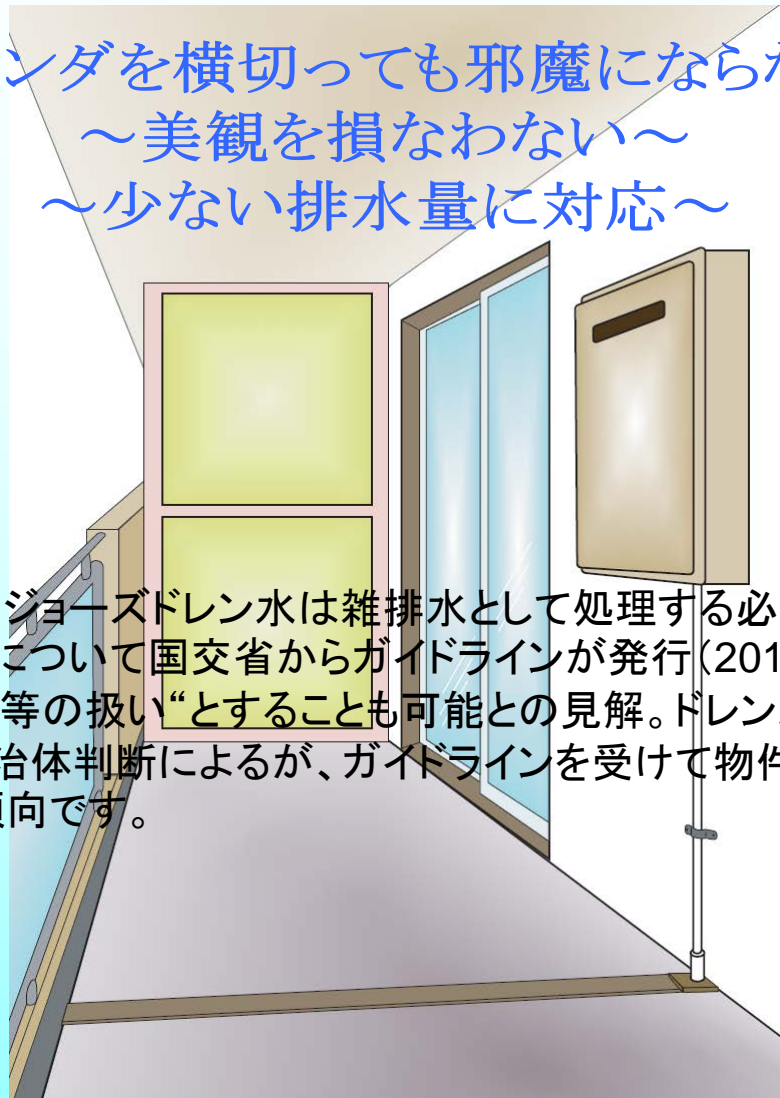

少ない排水量に対応

レールを山形にすることにより、ドレン水を谷部に落とし込み、流れを良くしてから排水します。

水との親和性

水との親和性がある材質を選定しており、少ないドレン水が流れ易いレールです。



凍結に対応

ドレンレール幅全面に水が溜まらない構造になっていますので、凍結によるトラブルを軽減しています。

レール両端を特殊加工

ドレン水が側溝に排水し易いように特殊カットをしています。

ドレンレールキット



ドレンレール 1本 スマートホース1.5m
(継手・パッキン付)



ドレンホルダー 1個 樹脂サドル 3個



継手・パッキンが装着済

施工がラクで早い

ドレン配管(スマートホース)をエコジョーズのドレン口(1/2)オネジに締め込むだけです。

ドレン配管(スマートホース)が軟質ホースですので、施工が簡単です。

VP13を接続することができます。

商品ラインアップ

ドレンレールは、直管仕様です。上記写真は、撮影のため丸めています。

品番	品名	材質	入数
K-DR1-G	ドレンレール キット1m(グレー)	PVC	10セット
K-DR1.5-G	ドレンレール キット1.5m(グレー)	PVC	10セット
K-DR2-G	ドレンレール キット2m(グレー)	PVC	10セット
K-DR1-B	ドレンレール キット1m(ブラウン)	PVC	10セット
K-DR1.5-B	ドレンレール キット1.5m(ブラウン)	PVC	10セット
K-DR2-B	ドレンレール キット2m(ブラウン)	PVC	10セット
DR1-G	ドレンレール 1m(グレー)	PVC	20本
DR1.5-G	ドレンレール 1.5m(グレー)	PVC	20本
DR2-G	ドレンレール 2m(グレー)	PVC	20本
DR1-B	ドレンレール 1m(ブラウン)	PVC	20本
DR1.5-B	ドレンレール 1.5m(ブラウン)	PVC	20本
DR2-B	ドレンレール 2m(ブラウン)	PVC	20本
DH-G	ドレンホルダー(グレー)	PVC	100個
DH-B	ドレンホルダー(ブラウン)	PVC	100個
SX1	接着剤スーパーX チューブタイプ	シリコン系	1個
SH-12.5-19S	スマートホースφ19×40mシングル	PVC	1巻
SH19	スマートホースφ19用部品セット(S)	黄銅	10組
SB19-S	スマートホースφ19用シングル樹脂サドル	PE	300個

施工手順



1.ベランダの幅を測る



2.ドレンレールを切る



3.マスキングテープを貼る



4.接着剤を塗る



5.接着剤を均す



6.ホルダーを装着



7.ドレンレールを貼る
(雨水溝側から)



8.マスキングテープを剥がす



9.ドレン管をホルダーに
差込固定



10.ホルダーから熱源機に向け
配管



11.完成



接着剤



スマートホース40mシングル



部品セット(S)



向かって左側にドレンを流す場合 向かって右側にドレンを流す場合

安全のため各種ご注意を守り正しくお使いください。

- 雨水系統へのドレン排水について自治体の承認が得られていることをご確認ください。
- 接着剤は、別売の指定品(セメダイン製スーパーX強力型クリア)を必ずお使いください。
- 新築・既築住宅の自然排出方式エコジョーズ(ドレンアップなし)のベランダ設置用ですので、ローカ側共用部などへの使用はできません。
- 端部は落水加工されているため、現場で切り落とさないように注意してください。
- ドレン配管に指定がある場合は、指定された配管(VP13)をご使用ください。