


耐熱、実績、施工に優れた
安全でエコな配管です。


(保温材付銅管ペア e-チューブ / ワンタッチ式銅管継手 e-タッチ)

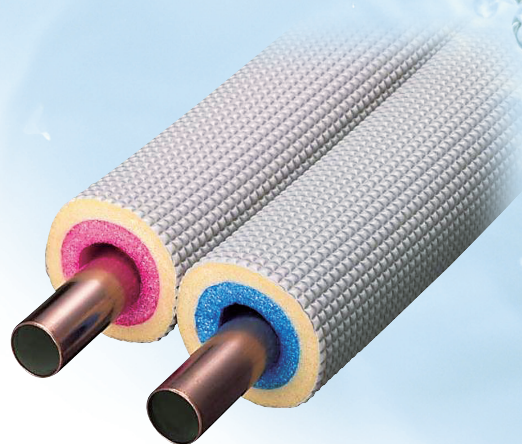


e-TUBE ペア20m φ12.7 (1巻入)
e-チューブ **ET-P20**

銅管

- 耐熱温度に優れていて耐熱は120度です。エコキュート機器要求の95度にも余裕をもって対応できます。
- 銅管は臭いが無く、実績もあり、とても安心して衛生的です。
- 銅管は紫外線劣化しません。
- リサイクル性に優れており、資源はほぼ100%再利用できます。
環境にやさしい配管です。



メスアダプター
φ12.7×Rc1/2 (20個入)
e-タッチ **ET-MA**

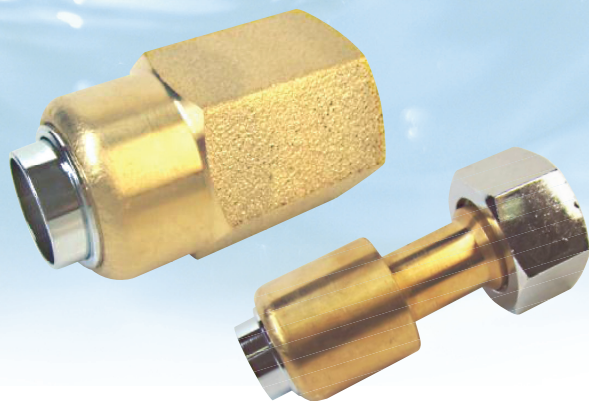

袋ナットアダプター
φ12.7×G1/2 (20個入)
e-タッチ **ET-NA**

継手

- 銅管＝ロウ付という概念を崩し、ワンタッチ施工が可能となりました。
- 火や電気等の熱源を必要としないので安全です。火気厳禁や電源のないところでも使用できるので、使用範囲が広がります。

option

ET-RM


銅管リーマー
内面・外面のバリ取り用



(3個入)

ET-TM

テックマーク10ADX
継手差込長さ確認用
(サイジング機能付)



(3個入)

ET-PS

ポリ芯 (φ12.7・2m)
配管曲げ加工用



(10本入)

施工方法

