

品番:SH-10-16

品名:スマートホースφ16 ツイン 20m


G1/2
(PF1/2)



品番:SH1

品名:スマートホースφ16用部品セット(S)

G1/2
(PF1/2)

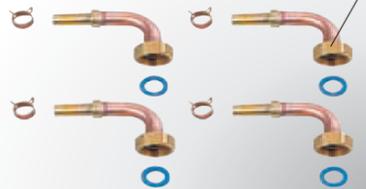

品番:SH1-L

品名:スマートホースφ16用部品セット(L)



品番:SS10

品名:スマートホースφ16用
ステンサドル

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

也工!

イ 竿 ナ ま ま 十 を き 出 ます

品名: スマートホースφ16 ツイン 20m

品番: SH-10-16

①寸法

	内径(mm)	外径(mm)
ホース規格値	10.0	16.0

②構造及び材質

構造	材質
内面層	PVC
補強層	合成繊維(ポリエステル)
外面層	PVC

③使用条件

項目	使用条件
使用用途	風呂追焚配管用
流体	水(水道水)または温水
使用圧力	0.3MPa(3kgf/cm ²)以下
最小曲げ半径	R100

④性能

試験項目	評価内容	規格値又は目標値	判定
耐圧性試験	0.6 MPa × 5分	漏れ、使用上支障のある変形 破裂等が無いこと	○
耐破裂性試験	JIS K 6330-2による	4.9MPa 以上	○
耐寒性試験	-20°C × 24時間後R95mmに曲げる その後0.6MPa(6kgf/cm ²) × 5分	ホースは割れ、ひび等の欠陥が無く かつ耐圧性を有すること	○
耐候性試験	サンシャインウェザーメーター × 1000時間	目視により亀裂が無いこと	○

⑤ホース取り扱い上のご注意

⚠ 注意

下記内容を遵守しない取り扱いは漏水の原因となります。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
 この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
 この絵表示は、「注意喚起」の内容です。

隠ぺい部で使用しないでください。

ホースの最小曲げ半径はR100です。

サドルバンド、ホースバンドは必ず専用の物を使用してください。

R部にサドルバンドを止める場合は、必ず2ヶ所を止めてください。

急な曲げ配管を行う場合は、必ず継手をご使用ください。

ホースに釘を打ったり、踏みつぶしたりしないように注意してください。穴があいたホースや一度つぶれたホースは使用できません。

コンクリート、土中に直接埋設しないでください。

ツイン分離はゆっくり行なってください。刃物は使用しないでください。※亀裂の原因となります。

一度折れ曲がったホースは使用できません。

ホースをねじって使用しないでください。キンクの原因となります。

サドルバンドを支点にホースを曲げないでください。キンクの原因となります。

切断は直角に行なってください。専用カッターを使わずにカッターナイフを使用される場合は、ホース表面を傷つけないように注意してください。

溶剤・防錆剤・シロアリ駆除剤等がホースに付着しないように注意してください。

ホースの近くで溶接作業をしたり、火気を近づけないでください。

ホースにゴミやヨゴレが付いている場合には、ウエス等でふき取ってからご使用ください。

⚠ 注意

- このホースは、風呂配管専用です。
- 給水給湯配管及びヒートポンプ配管には使用できません。
- ※機器が損傷する場合があります。