

15Aハイブリッドホース


風呂追焚用ホース



15Aハイブリッドホースの特長

- 0℃～90℃(流体温度)の範囲で使用できます。
- 4層構造で優れた耐久、耐候、耐圧性能です。
- タケノコ接続なので専用工具がいらす、誰でも簡単に施工できます。
- 印字のピッチが250mmなのでカット時の目安となり便利です。
- 現場に必要な長さにカッターなどで楽に切断でき、切り口がきれいに仕上がります。
- 柔軟なうえ扱いやすく確実な施工ができます。(最小曲げ半径は、R120です。)
- 風呂追焚配管に便利ようにツインにしています。(シングルタイプもございます。)
- 耐塩素水性に優れた内面ゴム層EPDM(低カーボン仕様)を採用し性能も安心です。

信頼性の高いゴム製風呂追焚ホース!
安心の4層構造!

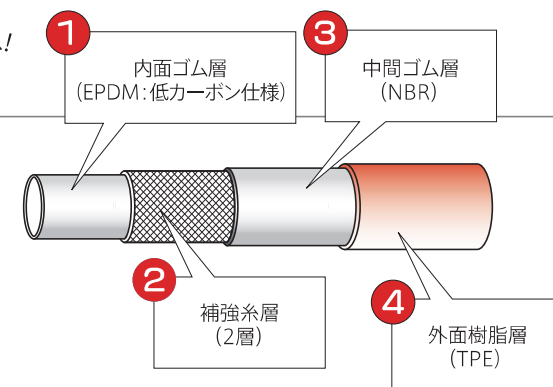

取扱い上のご注意

- △ 最小曲げ半径はR120です。
- △ 風呂追焚配管専用になります。
→ 一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
- △ 切断は直角に行なってください。カッターナイフ使用時はホース表面を傷つけないように注意してください。
- △ 埋設工事にはダ円サヤ管をご使用ください。
- △ 必ず専用継手をご使用ください。
- △ ホースに直接溶剤、防腐剤、シロアリ駆除剤がかからないようにしてください。
- △ ホースに釘を打ったり、踏みつぶしたりしないでください。
- △ ホースの近くで溶接作業をしたり、火気を近づけないでください。

商品ラインナップ

- 追焚用ペア、定尺(両端金具加工)各種用意しております。

