

Hiatano

誕生、ワンタッチ継手式ウルブロ。

ウルトラファインバブル発生

ULBLO Z

ウルブロ



200ℓ浴槽のお湯に約**5.6兆個**の
ウルトラファインバブルを発生させます。

※計算値に基づく



※ウルプロZは、一般社団法人ファインバブル産業会の
FBI A 製品登録制度の登録製品です。

	OMA60P-3S	OMA60W10-3S	OMA60W13-3S
ウルプロ仕様一覧 ウルトラファインバブル発生 ULBLO Z ウルプロ	シルバー色品番	シルバー色品番	シルバー色品番
※価格は全てオープン価格です。			
ホワイト色 品番	OMA60P-3	OMA60W10-3	OMA60W13-3
配管接続	ネジ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
口径	G1/2	10A	13A
適合管種	追焚配管全般	架橋ポリエチレン管 ポリブテン管	架橋ポリエチレン管 ポリブテン管
対応浴槽厚み	15mm	15mm	15mm
入数	10個	10個	10個
仕様	配管の行き戻り指定あり	配管の行き戻り指定あり	配管の行き戻り指定あり



ぽかぽか効果

肌水分量の増加

角質除去

※年齢・性別によって個人差がございます。

経過時間	入浴直後	入浴10分後	入浴20分後	入浴30分後	入浴40分後
ウルトラファインバブルあり					
体表面温度(℃)	32.4	34.27	34.28	34.3	34.3
ウルトラファインバブルなし					
体表面温度(℃)	33.28	34.05	33.45	33.55	33.51

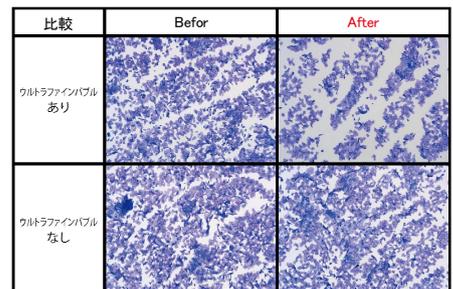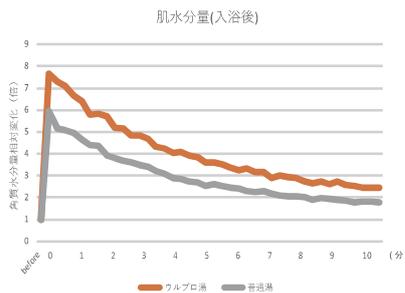

汚れ落ち

経過時間	入水前	15分後	30分後	60分後
ウルトラファインバブルあり				
ウルトラファインバブルなし				

ウルトラファインバブル発生量について

- FBI A指定試験機関測定
- ・試験水：超純水 ・水温：18.6℃
- ・測定装置：Nanosight NS300
- ・個数濃度：約 2800 万個/㎖ (ブランク値差引済み)
- ・粒子平均径：約 128.7nm 最頻径：約 93.8nm

⚠工事に関するご注意

- 配管長さに制限があります。
(例) ガス給湯器、13A樹脂管：最大25mまで。
- 機器と浴槽の高低差に制限があります。
(例) ガス給湯器、13A樹脂管：+7m -5m 以内
- 90°エルボを使用する場合は、1個あたりの直管配管長さを1mとしてください。



◀ウルプロZの
動画が視聴できます。

Hatano
株式会社ハタノ製作所

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目7-5

TEL 0725-50-5150 FAX 0725-50-5155 Web: <http://hatano-s.com>