

NEW

業界最薄^(※)



78mm

EC耐熱排水トラップ、誕生

業界最薄

EC 耐熱排水トラップ

78mm



品名：EC 耐熱排水トラップ

品番	寸法	入数
EC-T40	40	20
EC-T50	50	20

薄さのメリット

- ・施工が楽々行える！
- ・排水口空間がとりやすい！




ハイスペック

- 最高使用温度 90℃
- 最大許容排水量 40L/min
- 本体材質 耐熱 PVC

徹底したゴミの処理

1. ゴミ受けメッシュでゴミの侵入を防止！
2. 取り外しが簡単！
3. 水はね防止！

耐熱塩ビ管 (HTVP) 口径 40, 50 に対応

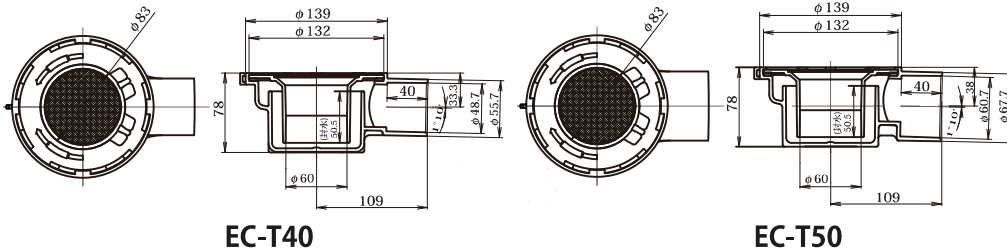

EC-T40

EC-T50



使用上の注意

- ・エコキュート、電気温水器等の高温排水専用の耐熱トラップです。その他の用途には使用しないでください。
- ・排水管が耐熱塩ビ管 (HTVP40,50) で配管されているか確認してください。
- ・排水管との接続には耐熱塩ビ管用接着剤を使用してください。
- ・有機溶剤に対して、製品が侵される場合がありますので、十分注意してください。
- ・本製品の最高使用温度は 90℃です。90℃を超える場合は使用できません。